



SIRKEL RUNDT SENTERPUNKT

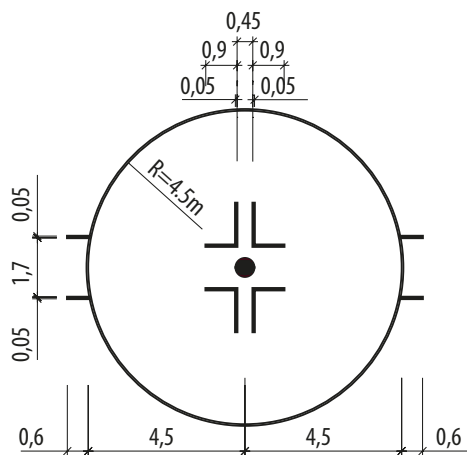

SIRKEL RUNDT AVSLAGSPUNKT



AVSLAGSPUNKT

**BELYSNINGSSTYRKE:**

- i.h.t. NS-EN 12193

**OPPMERKING:**

- linjebredde: 50mm og 300mm, se tegning
- linjefarge: blå og rød, se tegning

**FARGEKODER PÅ ALL MERKING PÅ ISEN:**

- rød, NCS 1080-Y90R
- blå, NCS 3060-B
- lys blå, NCS 0020-R90B

**MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:**

For mål <4,0m, tillatt avvik maks. 10mm  
 For mål ≥4,0m, maks.  $5 \times \sqrt{L}$  mm, hvor L = målet i m.

**TAKHØYDE:**

Enkle brukshaller: 5,0m  
 Internasjonalt: minimum 7,0m

ubenevnte mål i er i meter